


Personenschutzleitung PRCD-S mit elektronischer Fehlerstromauswertung



KUNDENAUFDRUCK MÖGLICH!

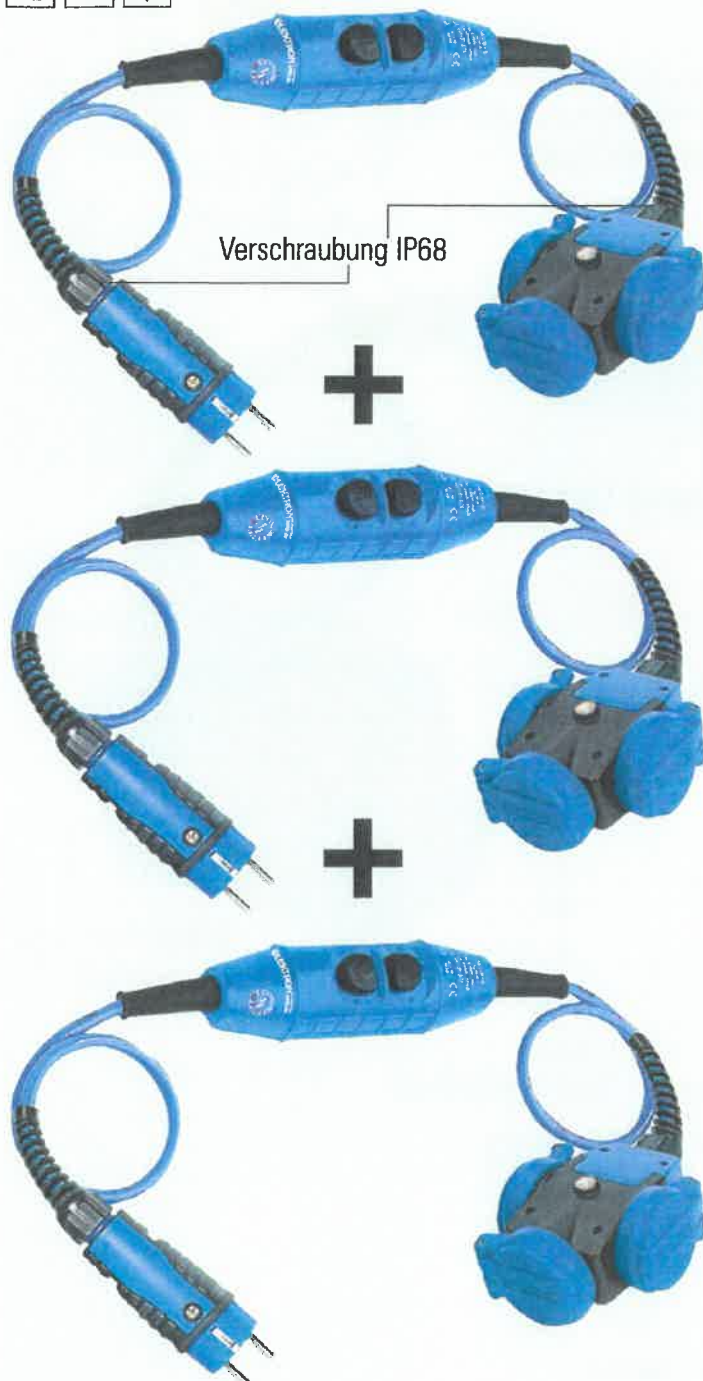

- **Anschlusspunkt (Speisepunkt) – Vorschrift nach DGUV-Information 203-006 (bisher BGI 608)**
- 3 Personenschutzleitungen **PRCD-S** mit je 3 m ELPUR®-Leitung 3G2,5 mit ELPOL®-Schukostecker und **ELPOL®-Dreifach-Kupplung mit Spannungsanzeige**
- Mit Knickschutztüllen für zusätzlichen Leitungsschutz
- Abschaltung, allpolig, bei einer Gesamtauslösezeit von < 15 Millisekunden für Wechsel-, pulsierende Gleich- und phasenangeschnittene Nennfehlerströme, 30 mA. Mit Schutzleitererkennung und -überwachung, Unterspannungsauslösung sowie Fremdspannungserkennung
- **Inklusive Formular "Nachtrag zum Arbeitsvertrag"**

In allen 5 Farben lieferbar!



blau	orange	grün	pink	gelb
0407421	0407431	0407441	0407451	0407461

3er-Paket:
459,- € + MwSt.

Mein Ansprechpartner:

eLEKTRON BERLIN

WERKSVERTRETUNG

Herbert Stadler

Funk: 0171/4052149

Fax: 0931/408037

stadler.elektron@web.de

Personenschutzleitung PRCD-S



KUNDENAUFDRUCK MÖGLICH!

Zugelassener Anschlusspunkt (Speisepunkt) auf Baustellen



SPANNUNGSANZEIGE

Spannung sofort ersichtlich!

Vorschrift nach DGUV-Information 203-006 (bisher BGI 608)

Knickschutztülle für zusätzlichen Leitungsschutz

Knickschutztülle für zusätzlichen Leitungsschutz

3 m ELPUR®-Leitung 3G2,5

ELPUR LEITUNG®
MIT TRAGORGAN

Schnellverschraubung / Zugentlastung IP68

Schnellmontage durch Schraubenschloss

ELPOL®-Schukostecker

ELPOL®-Dreifach-Kupplung

Selbstschließende Klappdeckel IP54



Funktionen:

**Schutzleiter-Erkennung,
Schutzleiter-Überwachung,
Unterspannungs-Auslösung,
Fremdspannungs-Erkennung.**

Herbert Stadler
Werksvertretung *Elektron Berlin*
Schwedenweg 8
97204 Höchberg